




ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»

Свидетельство о допуске : № П – 089-15122009 от 7 ноября 2011 г.

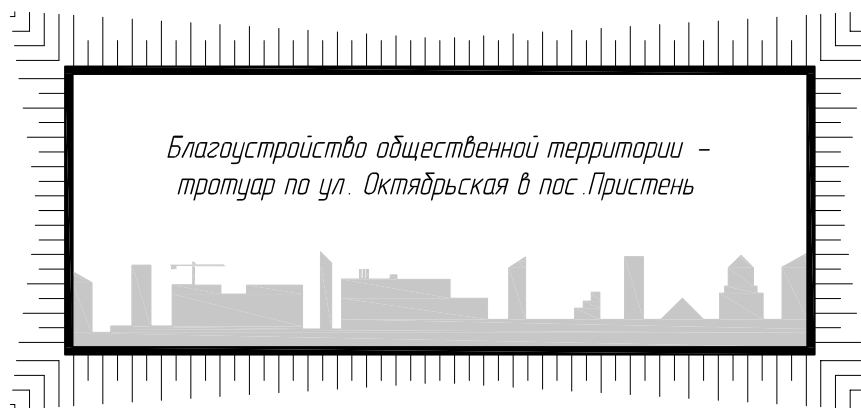

Раздел ПД № 2:

СПОЗУ – Схема планировочной организации земельного участка
Шифр проекта 03-2024-СПОЗУ

г. Курск 2024 г.



ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»

Свидетельство о допуске: № П – 089-15122009 от 7 ноября 2011 г.



Раздел ПД № 2:

СПОЗУ – Схема планировочной организации земельного участка
Шифр проекта 03-2024-СПОЗУ


Адрес объекта:

Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристен, ул. Октябрьская

Исполнитель:

Жиров Ю.В.

г. Курск 2024 г.



Объект проектирования




Примечание:
1. Точные трассы укладки продвинутой плитки определить вместе с заказчиком перед производством работ.

[illegible]

Тип покрытия № 1

Бетонная троттурная плитка – 60 мм
Упруговодящая пескоцементная смесь – 40 мм
ЩПС М 800 С 5 – 100 мм
Песок по ГОСТ 6736–2014 (очень мелкий) – 100 мм
Геотекстиль Дорнит 160 г / м2
Уплотненный грунт

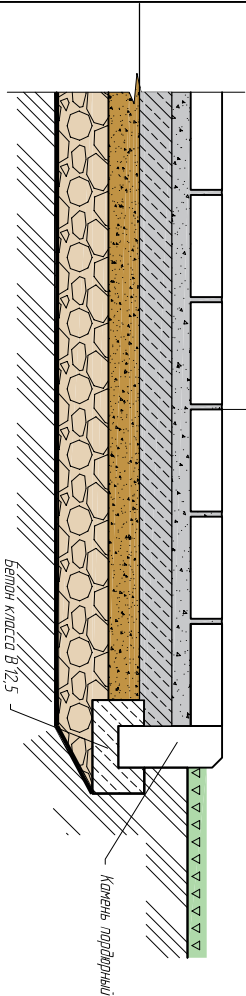

Спецификация бордюрных камней

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. всего	Масса ед. к2	Примечание
д1	ГОСТ 6665-91	БР 100 20 8	158	38	

Ведомость троттуров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Дорожка	1	102,18	

Объемы работ:


Покрытие тип №1

- Разработка грунта под плитку и бордюрок объемом 28,61 м3;
- Пончуродка и разрабидывание грунта (мех. способом) с последующей троттуровкой по территории 200 м2 – объемом 28,61 м3;
- Устройство подготовки песчаной объемом 9,02 м3;
- Укладка геотекстиля Дорнит 160 г / м2 – 90,16 м2;
- Устройство основания из ЩПС марки М 800 С 5, объемом 9,02 м3;
- Устройство упруговодящей пескоцементной смеси класса В12,5 М 200 F100, объемом 3,61 м3;
- Укладка троттурной плитки толщиной 60 мм, тип "бордюрника" – 90,16 м2;


Укладка бордюрного камня:

- Устройство подготовки песчаной объемом – 2,36 м3
- Устройство основания из ЩПС марки М 800 С 5, объемом – 2,36 м3
- Бетон марки В12,5 М2 F120 для установки бордюрного камня объемом – 6,77 м3;
- Укладка паребрика БР 100 20 8 – 158 м

Раскладка плитки

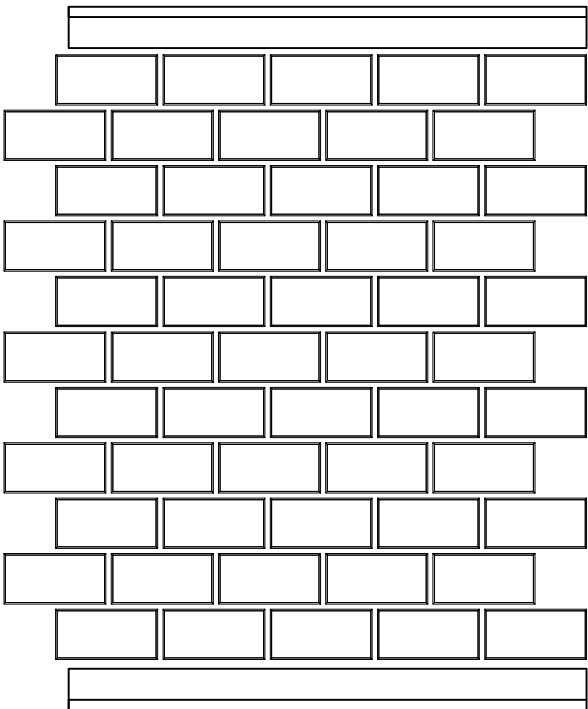

Узел сопряжения с ступ. плиткой

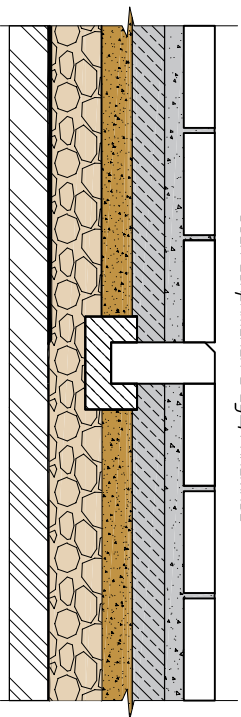

Примечание:

- По согласованию с заказчиком, возможны изменения используемых материалов и мест укладки троттурной плитки.
- Цвет плитки серый 100%

03-2024-СП03У									
						Благоустройство общественной территории – троттур по ул. Октябрьская в пос. Простень			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Допол	Схема планировочной организации земельного участка			
ТМ		Журнал				л			
Выполнил		Журнал				л			
Тип покрытия №1, ведомости работ						ООО "Экспресссервис"			